

VEDLIGEHOJDELSE AF INDVENDIGE TRAPPPER

I det følgende kan du finde informationer om hvordan de forskellige overfladebehandlinger skal plejes i det daglige og hvordan en evt. efterbehandling foretages.

Klar lakerede emner - såsom trin og gelænder

Komponenterne er fra fabrikken påført en syrehærdende 2-komponent lak, som giver en særdeles slidstærk overflade.

Efterhånden vil en efterbehandling af især trin være påkrævet. Tidsintervallet vil være individuelt, alt efter hvordan trappen benyttes, men det er vigtigt, at der foretages genbehandling inden lakken er helt gennemslidt, således at direkte slid på træet undgås.

I visse tilfælde vil især det første og sidste trin være udsat for kraftigere slid og disse må så behandles oftere.

Almindelig rengøring: Rengøring med en klud opvredet i sæbevand (sæbespånér eller brun sæbe), eller ikke for koncentreret sulfovand. Ved egetræstrin må ikke anvendes salmiakholdige rengøringsmidler, da dette kan resultere i misfarvning.

Vedligeholdelse : Rengøring foretages i.h.t. ovenstående.

Herefter slibes delene med sandpapir, korn 220, på langs af træets årer.

Det anbefales, at prøvelakere et sted, som ikke er synligt, for at kontrollere, at lakken ikke koger op, samt at der er god vedhæftning til tidligere lakering.

Hvis de ved slid eller slibning er nået ned til rå træ, kan træet "rejse sig" efter lakering. De må så foretage en let slibning og lakere igen. Efter hver slibning støvsuges grundigt.



Hvidlakerede emner

Rengøring : Foretages som beskrevet ved klar lakerede emner, der må dog ikke anvendes salmiakholdige rengøringsmidler, da dette kan resultere i misfarvning.

Vedligeholdelse : Skal de genbehandle hvidlakerede dele, kan de få farvehandleren til at fremstille en vandbaseret gulvlak RAL 9010. Den beskadigede del slibes ned med sandpapir korn 240 og rengøres godt. Herefter påføres hvidlak med en mohairrulle. Vær opmærksom på at overfladen aldrig vil blive så glat som den der leveres fra fabrikken.

Oliebehandlede emner

Almindelig rengøring : Støvsugning eller brug af tørmop. Vaskes kun ved behov, og brug mindst muligt vand. Gulvklud eller mop skal være hårdt opvredet. Vask med MILD natursæbe 2-6% blandet i lunken vand.

Vedligeholdelse : Genbehandlingen skal altid tilpasses efter hvor meget gulvet slides. 1 – 2 gange årligt er normalt.

Støvsug eller tørmop trappen. De olierede dele renses med Tarkett Grundrengøring til Olierede Trægulve i blandingsforholdet 1 del grundrengøring til 40 dele varmt vand. Tør af efterhånden som arbejdet skrider fremad. Husk at vand aldrig må blive liggende på de olierede dele i længere tid.

Påfør Tarkett vedligeholdelsesolie i et meget tyndt, jævnt lag på hele emnets overflade med en svamp.

Lad de olierede dele tørre 0,5 time. Efterpolér med tør klud. Herefter skal overfladen have lov til at tørre natten over inden trappen på ny tages i brug.

VIGTIG : For at undgå selvantændelse lægges klude og svampe i vand eller brændes straks efter brug. Må ikke kommes i kloak afløb. Opbevares utilgængelig for børn.

Hvidtonede emner

Almindelig rengøring : Rengøres som beskrevet ved klar lakerede emner.

Vedligeholdelse : Ved hvidtonede trapper skal forstå en klar lak hvori der er tilsat en hvid tone, det er altså ikke en behandling træet har fået. Man skal derfor være særlig forsigtig med ikke at slide gennem lakken, da det er vanskeligt at reparere så resultatet bliver ensartet.

Bejdsede emner


Almindelig rengøring : Rengøres som beskrevet ved klar lakerede emner.

Vedligeholdelse : Bejdsede emner kan ikke repareres så resultatet bliver ensartet. Man skal derfor være særlig forsigtig med ikke at slide eller slibe gennem lakken og ned i bejdsen. Trappen genlakeres som beskrevet ved klar lakerede emner.

Ludbehandlede emner

Almindelig rengøring/vedligeholdelse : Ludbehandlede trapper rengøres og efterbehandles med sæbspånevand. Det anbefales at vaske trappen med sæbspånevand senest 4 uger efter montage for at holde træets porer lukket for indtrængen af snavs. Herefter behandles trappen med sæbspånevand efter behov.

Trapper der fra fabrikken leveres ludbehandlede excl. sæbebehandling skal straks efter montage behandles med sæbspånevand.

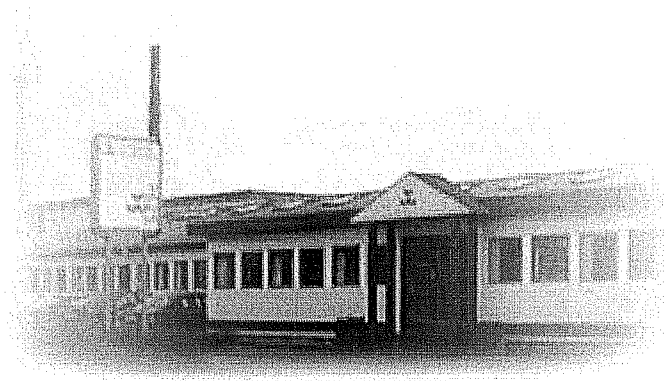

A/S Forenede TrappeFabrikker

ftf@ftf-trapper.dk

www.ftf-trapper.dk

Ølgod Tlf. +45 7698 2300 • Fax +45 7698 2340

Gentofte Tlf. +45 3956 1954 • Fax +45 3969 0799